

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KEO ĐA NĂNG NỘI THẤT VCC V-BOND



MÔ TẢ

VCC V-BOND Nội Thất có độ bám dính rất tuyệt vời, có thể thay thế đinh mà không cần khoan bề mặt để cố định và liên kết gỗ, tấm thạch cao, MDF, đá, xi măng, gạch men, kim loại nhựa, cao su và các vật liệu khác.

ƯU ĐIỂM

- Có độ bám dính siêu bền, độ bền liên kết cao
- Khả năng cố định mạnh mẽ, cũng có thể dịch chuyển trong thời gian ngắn
- Đa năng có thể liên kết được với hầu hết các chất nền
- Dễ dàng sử dụng, tiết kiệm thời gian và nhân công

ỨNG DỤNG

VCC V-BOND Nội Thất được dùng để thiết kế trang trí nhà cửa và có thể bám dính được hầu hết các chất nền. Chẳng hạn như: gỗ, tấm thạch cao, tấm nhôm-nhựa, ốp chân tường, kim loại, thủy tinh, nhựa, thảm, đèn, mặt dây chuyền, tranh tường, v.v

📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng

📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thời gian đông kết bề mặt

: 5-10 phút (tùy thuộc vào thời tiết)

Cơ chế đóng rắn

: Bay hơi dung môi

Độ chảy và khả năng chuyển tiếp

: Khả năng chuyển tiếp vượt quá 75% sau 15 phút khô

Độ bền bóc tách

: $\geq 62,3N$

Lực kéo cắt dính ban đầu

: $\geq 1554,4N$ sau 24 giờ

Khả năng chịu nhiệt

: 75°C

Tỷ trọng

: $1,35 \pm 0,02 g/cm^3$

Tải trọng phá hủy

: $\geq 2,5 MPa$

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG


- Làm sạch bề mặt thi công để đảm bảo trên bề mặt thi công không có bụi hoặc dầu mỡ.
- Cắt miếng vôi, lấp vôi và bắn keo bằng súng bắn keo chuyên dụng
- Liên kết khô (thích hợp cho các vật liệu nhẹ và mối nối nhẹ)
Bóp vôi đường keo theo hình chữ "Z", mỗi đường cách nhau 4cm, sau đó ấn mặt dính với mặt được dán, rồi nhẹ nhàng kéo ra cho keo bay hơi một lúc cuối cùng ấn chặt vào hai bên.
- Liên kết ướt (thích hợp cho các vật liệu nặng, chịu tải lớn)
Áp dụng keo không cần dính theo phương pháp trên, sau đó sử dụng kẹp, đinh hoặc ốc vít và các dụng cụ khác để cố định 2 mặt của chất kết dính. Tháo kẹp sau khi khô (khoảng 24 giờ). Keo có thể được di chuyển trong vòng 20 phút để điều chỉnh vị trí liên kết. Keo ổn định hơn trong vòng 2-3 ngày sau khi dán và đạt kết quả tốt nhất trong 7 ngày

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


VCC V-BOND

MỘT SỐ CÁCH BẮN KEO MẪU

CÁCH BẮN ĐƯỜNG KEO KHÔNG ĐÚNG CÁCH

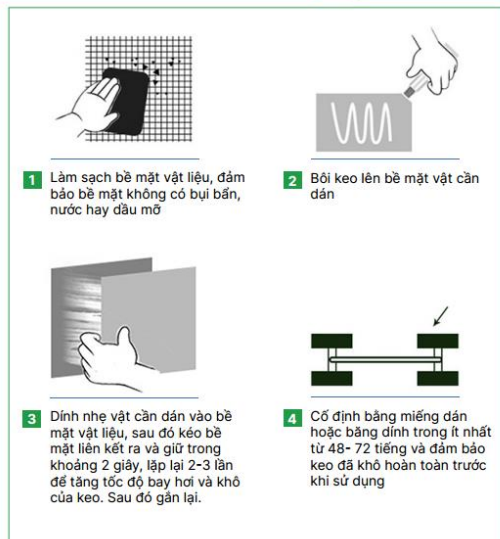


- Làm sạch bề mặt vật liệu, đảm bảo bề mặt không có bụi bẩn, nước hay dầu mỡ
- Bôi keo lên bề mặt vật cần dán
- Dính nhẹ vật cần dán vào bề mặt vật liệu, sau đó kéo bề mặt liên kết ra và giữ trong khoảng 2 giây, lặp lại 2-3 lần để tăng tốc độ bay hơi và khô của keo. Sau đó gắn lại.
- Cố định bằng miếng dán hoặc băng dính trong ít nhất từ 48- 72 tiếng và đảm bảo keo đã khô hoàn toàn trước khi sử dụng

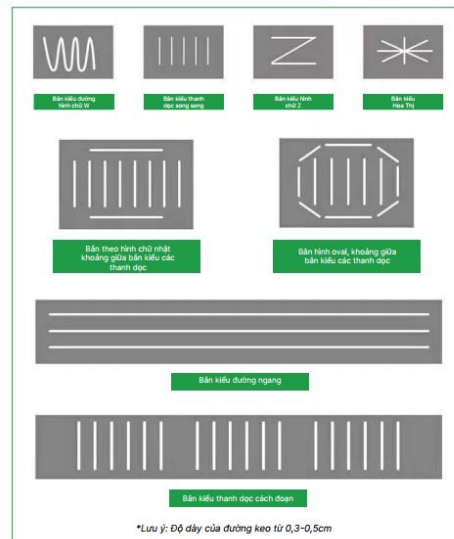

Bắn keo theo hình chữ W
Bắn keo theo hình chữ Z
Bắn keo theo hình chữ N
Bắn keo theo hình chữ X
Bắn keo theo hình chữ Y
Bắn keo theo hình chữ T
Bắn keo theo hình chữ U
Bắn keo theo hình chữ V
Bắn keo theo hình chữ L
Bắn keo theo hình chữ I
Bắn keo theo hình chữ O
Bắn keo theo hình chữ C
Bắn keo theo hình chữ S
Bắn keo theo hình chữ K
Bắn keo theo hình chữ J
Bắn keo theo hình chữ F
Bắn keo theo hình chữ G
Bắn keo theo hình chữ H
Bắn keo theo hình chữ M
Bắn keo theo hình chữ P
Bắn keo theo hình chữ Q
Bắn keo theo hình chữ R
Bắn keo theo hình chữ S
Bắn keo theo hình chữ T
Bắn keo theo hình chữ U
Bắn keo theo hình chữ V
Bắn keo theo hình chữ W
Bắn keo theo hình chữ X
Bắn keo theo hình chữ Y
Bắn keo theo hình chữ Z

*Lưu ý: Độ dày của đường keo từ 0,3-0,5cm



Bắn điểm dày > 0,5cm

- 📍 **Trụ sở chính:** Tầng 05, Toà nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội
- 📍 **Chi nhánh miền Trung:** Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng
- 📍 **Chi nhánh miền Nam:** Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

LỚP LÓT

Đối với hầu hết các chất nền, **VCC V-BOND Nội Thất** không cần sơn lót. Kiểm tra bề mặt cần thi công trước khi quyết định xem có cần sơn lót hay không.

LƯU Ý THI CÔNG

Khi sản phẩm chưa đông cứng có thể loại bỏ bằng acetone. Có thể cạo hoặc chà nhám để loại bỏ cặn keo sau khi khô. Sản phẩm này có thể được sử dụng khi lát sàn; độ bám dính sẽ yếu đi ở nhiệt độ cao (tránh liên kết các kim loại tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài).

Sản phẩm đạt được khả năng liên kết tốt nhất sau 48 tiếng.

KHUYẾN CÁO

Trước khi sử dụng sản phẩm, người dùng phải thực hiện khả năng tương thích liên kết và phải thực hiện các phương thức khắc phục khác khi liên kết các vật liệu nặng trong nhà và ngoài trời. Vì các điều kiện và phương pháp sử dụng sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty chúng tôi nên người dùng phải kiểm tra trước khi sử dụng sản phẩm này và chỉ sử dụng sau khi đã đáp ứng được yêu cầu. Người dùng phải chịu những tổn thất do người dùng vi phạm quy định sử dụng. Công ty không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất ngẫu nhiên hoặc do hậu quả trong quá trình xây dựng và người dùng được yêu cầu tự xác định khả năng ứng dụng của sản phẩm

- 📍 Trụ sở chính: Tầng 05, Tòa nhà Sông Hồng, Đường Đỗ Mười, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- 📍 Chi nhánh miền Trung: Lô 67 Khu B2-35, KĐT Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
- 📍 Chi nhánh miền Nam: Số 24, Đường 2D nối dài, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

- 300ml x 24 chai/ thùng

MÀU SẮC

- VÀNG

THỜI HẠN SỬ DỤNG

- 18 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 27°C.
- Xem hướng dẫn bảo quản và hạn sử dụng trên bao bì.

AN TOÀN

Vui lòng tham khảo **Material Safety Data Sheet (MSDS)** để biết thông tin chi tiết về an toàn sản phẩm.